



# Flamco

Flexconsole Plus S20

## FLEXCONSOLE PLUS S20


### Komplett enhet for montering av ekspansjonskar på vegg



**NRF 8401707**

#### Fordeler

- Leveres ferdig sammensatt, ingen hamping er nødvendig
- Tidsbesparende og plassbesparende
- Anerkjent produsent, høy kvalitet på komponenter
- Gjør service, etterkontroll og vedlikehold enkelt
- Gir en helhetlig og pen installasjon av ekspansjonskaret

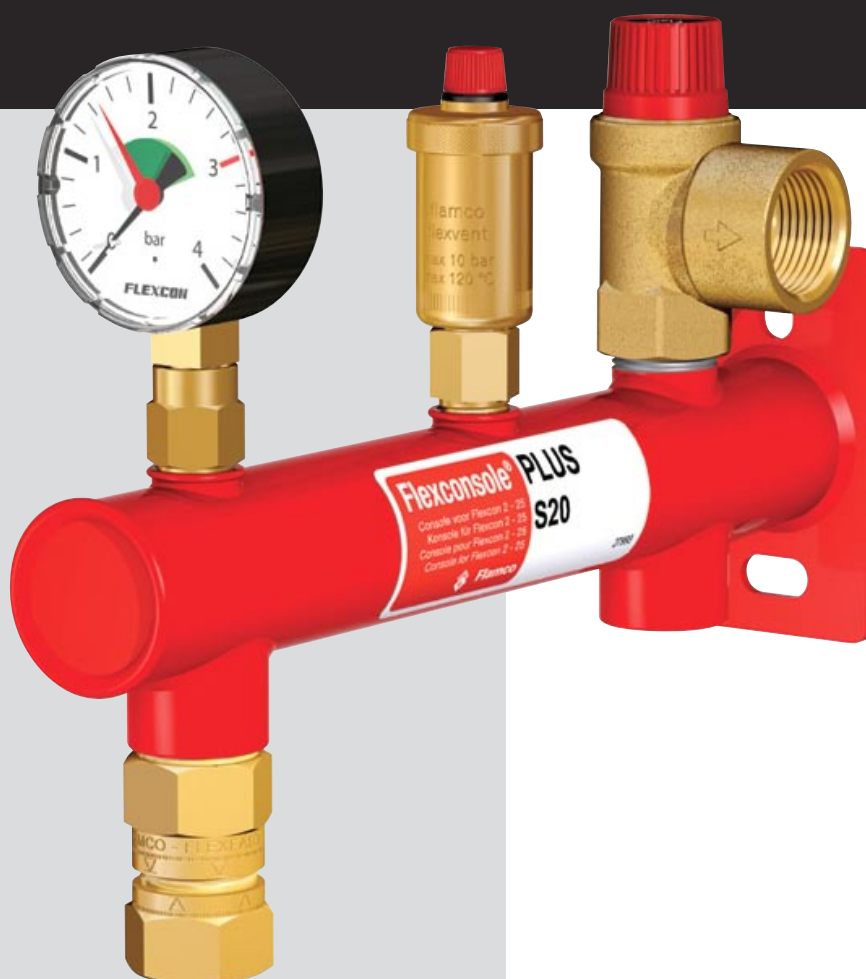

WILO Norge AS  
Postboks 38, Kalbakken  
0901 Oslo  
Stålfjæra 15  
0975 Oslo  
T 22 80 45 70  
F 22 80 45 90  
E [wilo@wilo.no](mailto:wilo@wilo.no)  
W [www.wilo.no](http://www.wilo.no)



# Flamco

Flexconsole Plus S20  
NRF 8401707

## Komponenter

- Flexcon manometer m/avst. ventil
- Flexvent 3/8" m/avst. ventil
- Prescor 100 3/4" x 2,5 bar sikkerhetsventil
- Flexfast 3/4" serviceventil
- Flexconsole (hovedenhet)



Flexconsole Plus S20 har samme farge som Flexcon ekspansjonskar. Dette gir et helhetlig inntrykk, og en pen installasjon. Flexconsole Plus S20 blir levert ferdig sammensatt, ingen hamping er nødvendig. Medfølgende kombiskruer og løs mutter gjør montering enkelt.




Flexconsole Plus S20 vist sammen med Flexcon ekspansjonskar.

## Tekniske data


Anslutning fra anlegg	Anslutning eksp. kar	Dim. sikkerhstsv.	Vekt	For kar dim.	Dim. C	Dim. D
3/4"	3/4"	3/4" x 2,5 bar	2 kg	2 - 25 liter	195 mm	275 mm

Kan brukes på anlegg med total effekt inntil 100kW.  
Luftepotte, manometer, flexfast (ekspansjonskar) kan demonteres med anlegget i drift. Innebygde avst. ventil sørger for enkelt service og vedlikehold.

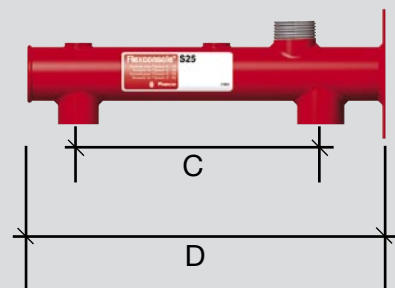

## Plasseringsforslag

1. Flexconsole Plus S20
2. Flexcon ekspansjonskar
3. Flamco Clean
4. Flamcovent
5. Wilo sirkulasjonspumpe

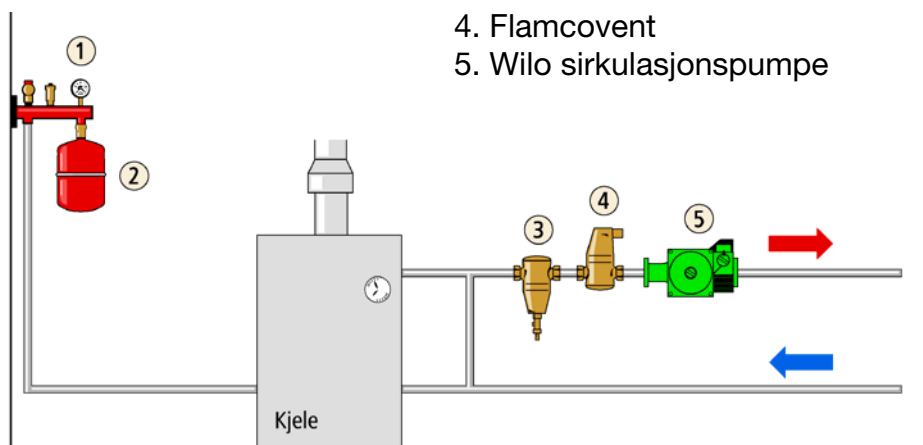

WILO Norge AS  
Postboks 38, Kalbakken  
0901 Oslo  
Stålfjæra 15  
0975 Oslo  
T 22 80 45 70  
F 22 80 45 90  
E [wilo@wilo.no](mailto:wilo@wilo.no)  
W [www.wilo.no](http://www.wilo.no)

